OpenScape Business

How to:
Konfiguration
autphone Sip Trunk

Inhaltsverzeichnis

autphone Konfigurationsdaten 3
Einrichtung Wizard 4
Internet Telefonie 4
Sonderrufnummern 8
Konfiguration der Durchwahlnummern 9

Table of History

Datum	Version	Änderungen
16.05.2019	1.0	Ersterstellung für V2R7
10.09.2024	1.1	redaktionelle Änderungen

Hinweis: Die Basis für dieses Dokument ist die zum Zeitpunkt der Zertifizierung aktuelle OpenScape Business. Da die OpenScape Business ständig weiterentwickelt wird, können sich künftig Eingabemasken und Oberflächen als auch die Anforderungen ändern. Die hier beschriebenen Einstellungen und Eingaben gelten dann sinngemäß.

autphone Konfigurationsdaten

autphone übermittelt die Zugangsdaten in einem Schreiben:
1. Zugangsdaten (per Mail)

SIP-Konto
Für die Registrierung wird ein Benutzername und Passwort benötigt.

Service Name:	trunk-ap00024
Service Standort:	B.I.S. Telefonsysteme GmbH Karl-Bücheler-Straße 6 78315 RADOLFZELL
Fallback Umleitung:	keine
TopStop:	5,00 €
SIP Benutzername:	xYc65[redacted]
SIP Passwort:	Recf[redacted]
SIP Registrar:	voip.autphone.com
Port und Protokoll:	55060 | UDP
Sprachkanäle:	10
Rufnummernbereich:	07732[redacted]
Hauptnummer für Registrierung:	03221[redacted]
Rufnummernformat / Durchwahl:	National
CLIP no Screening:	ja
Supported Codecs:	G.711A | G729A
Supported DTMF:	RFC2833
Supported FAX Codec:	T.38 | G.711a

Die in diesen Schreiben übermittelten Daten werden in der im Folgenden beschriebenen Einrichtung verwendet.

Einrichtung Wizard

Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“

Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten“ eingegeben. Die flexibelste Art der Konfiguration erreichen Sie mit der Eingabe der Ländervorwahl (ohne Präfix oder “+”).

Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: ***Deutschland*** und ***autphone*** auswählen.

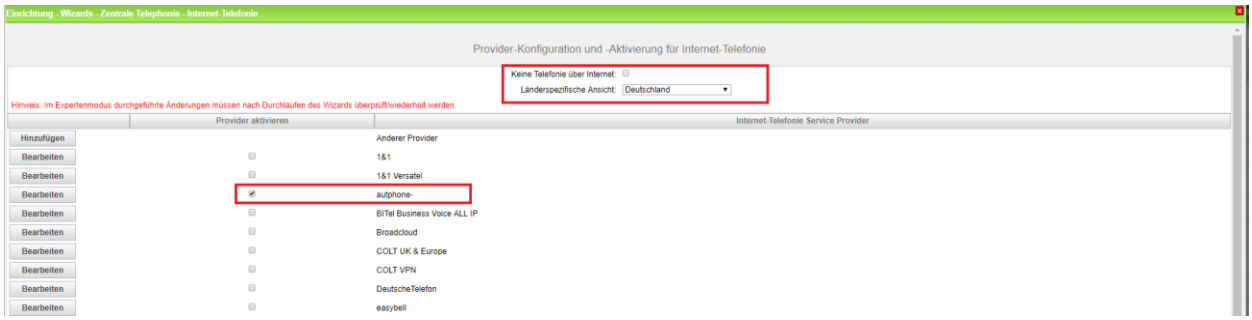

Bild 3

Provider aktivieren und auf [Bearbeiten] klicken.

Auf der nächsten Seite werden die Serverdaten angezeigt. diese Daten sind bereits vorbelegt und es sind keine Änderungen erforderlich.

Außerdem kann hier die Art der Anrufumleitung konfiguriert werden:

- „Rerouting aktiv“ deaktiviert (default) -> bei einer Anrufumleitung wird eine zweite Verbindung aufgebaut und die Kontrolle des Anrufs verbleibt im System
- „Rerouting aktiv“ aktiviert -> bei einer Anrufumleitung wird Rerouting im Amt ausgeführt. Das System verliert die weitere Kontrolle über den Anruf.

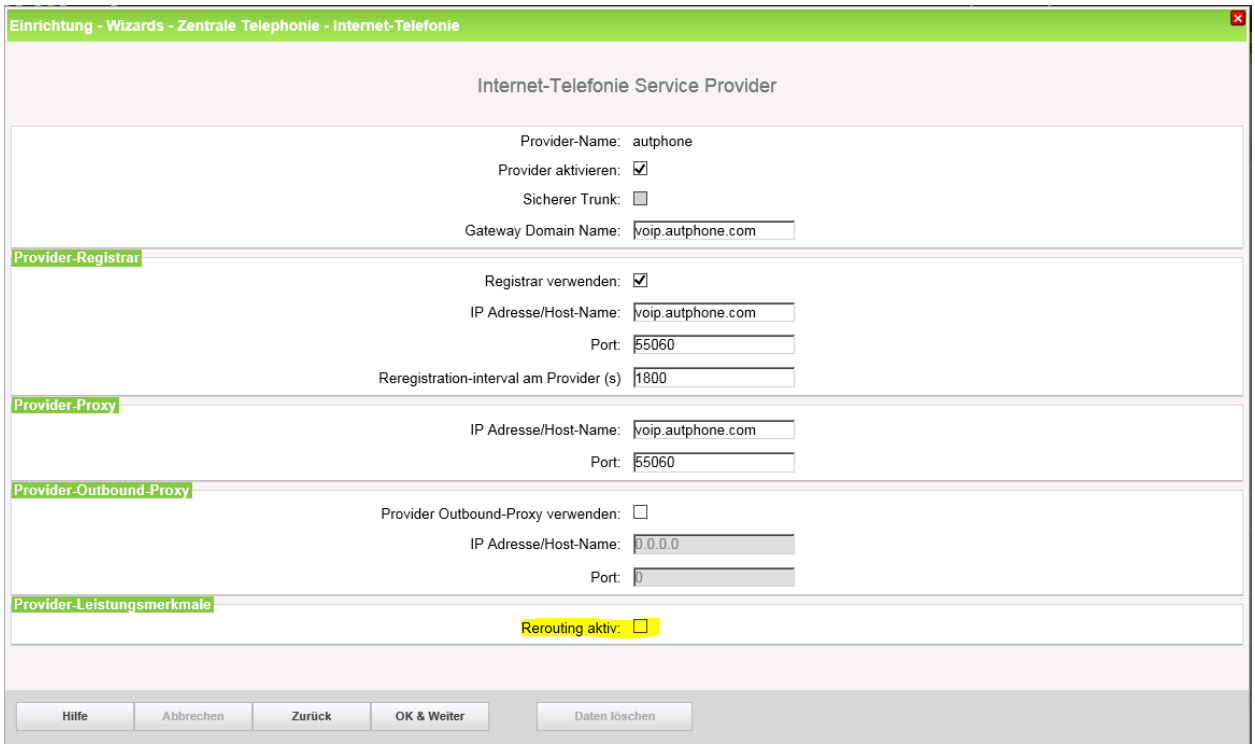

Bild 4

Klicken Sie auf [OK und Weiter/Next].

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

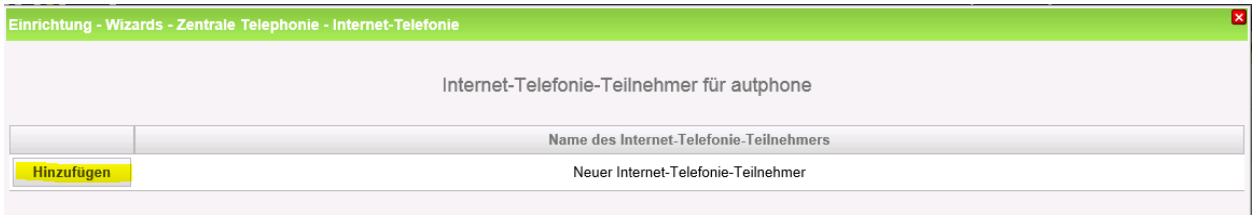

Bild 5

Klicken Sie nun auf [Hinzufügen].

Auf dieser Seite werden die von autphone übermittelten Daten eingegeben.

Internet Telefonie Teilnehmer	Hauptnummer für Registrierung
Autorisierungsname	SIP Benutzername
Kennwort	Passwort
Standard-Rufnummer:	Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen. Es ist eine Rufnummer aus dem zugewiesenen Rufnummernbereich mit nationalem Präfix (z.B. 07732….)

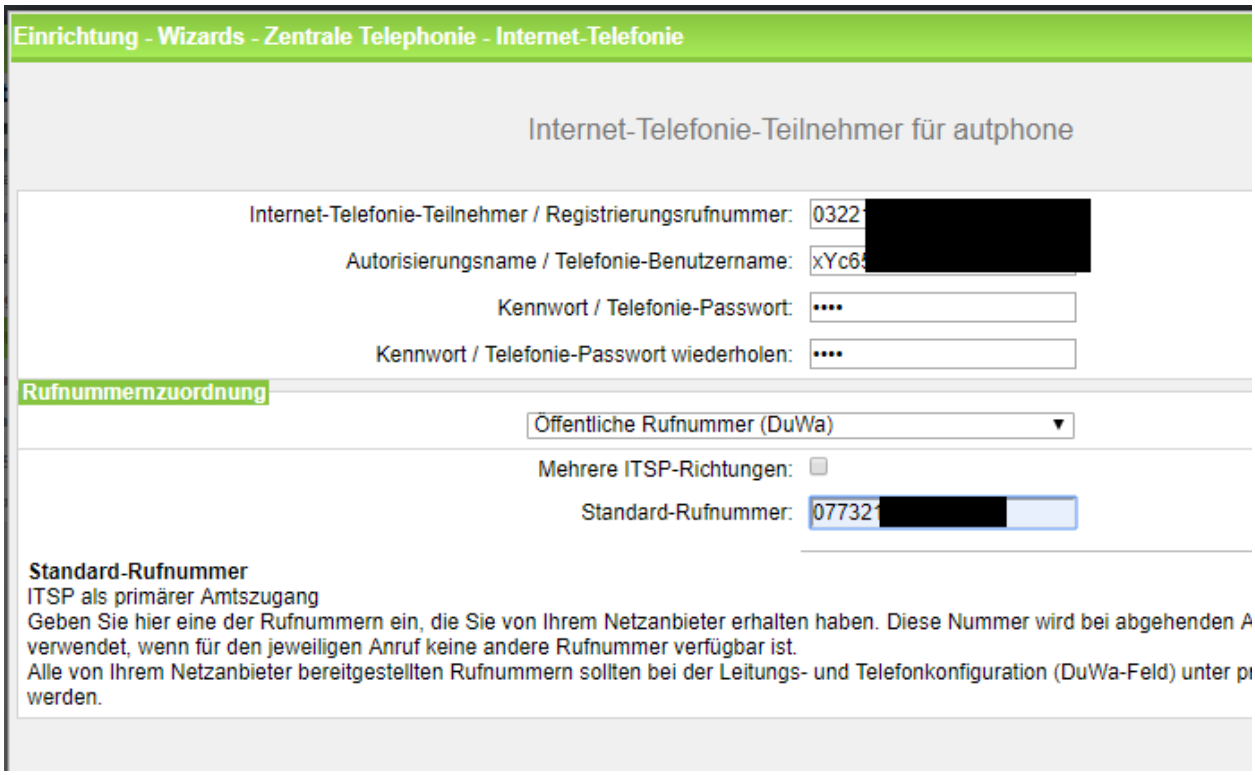

Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]

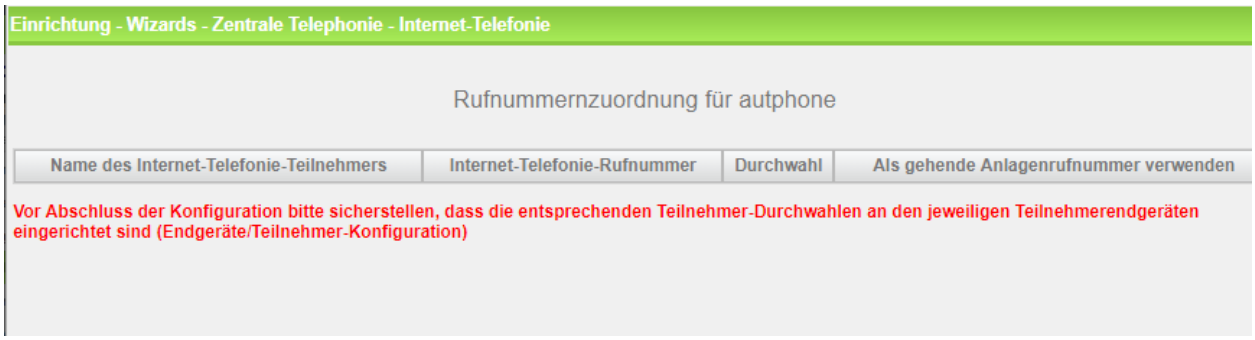

Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Klicken Sie [OK & Weiter]

Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gleichzeitigen Gespräche zum Provider festgelegt. Basierend auf der in der Internet Konfiguration eingegebenen Bandbreite (im Beispiel 50 Mbit/s) wird vom System ein Maximalwert vorgeschlagen.

Der Wert ist ggf. an die von autphone vorgegebene Gesprächsanzahl anzupassen (im Beispiel 10).

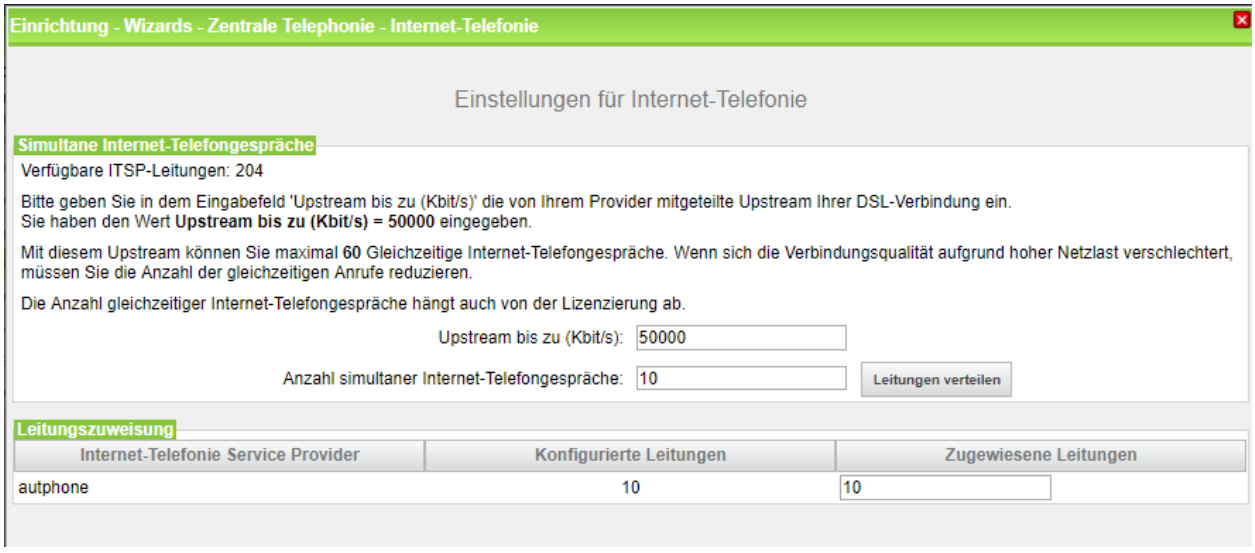

Bild 9

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sonderrufnummern

Im nächsten Schritt wird das Routing für Sonderrufnummern festgelegt. Wenn Sonderrufnummern nicht über die ITSP Richtung geroutet werden sollen ist das entsprechend zu ändern.

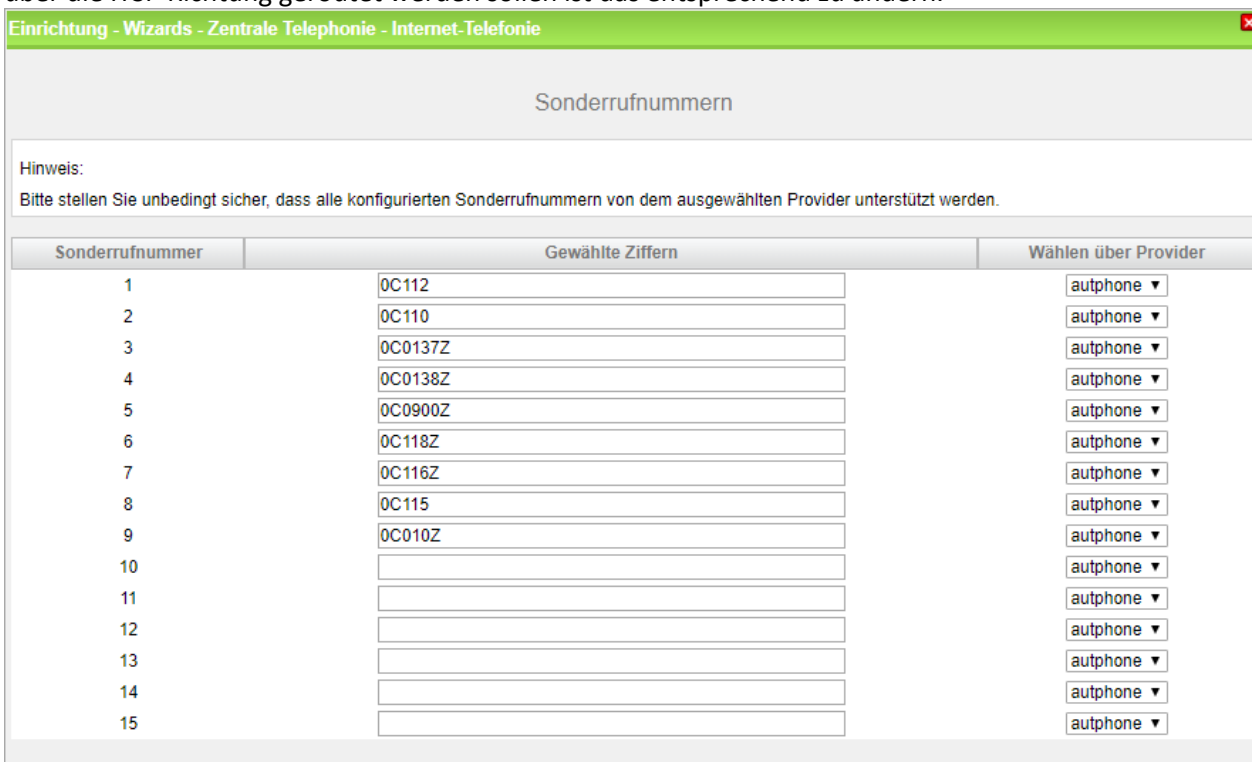

Bild 10

Klicken Sie [OK & Weiter]

anschließend wird die Statusseite angezeigt:

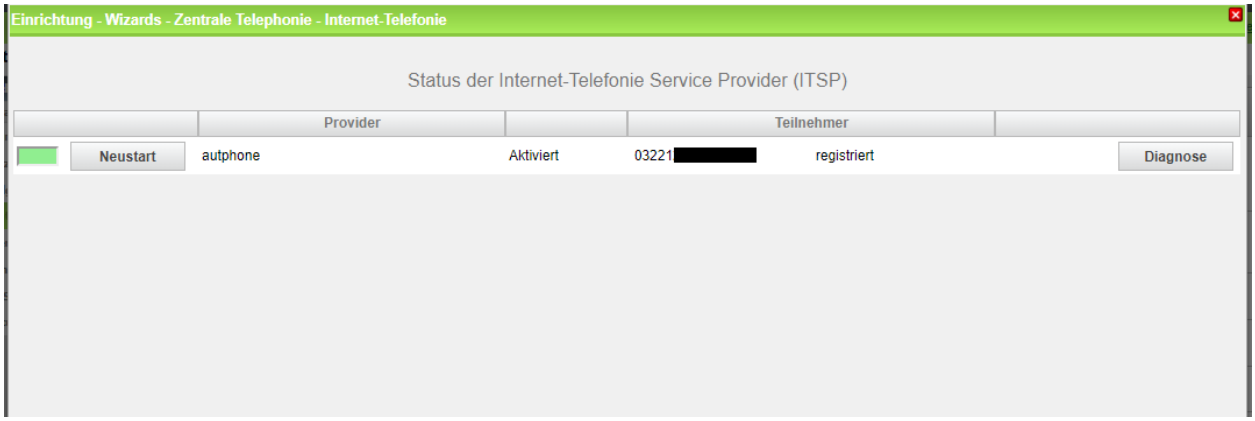

Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung festgelegt und die Ortsnetzkennzahl abgefragt (notwendig für die Wahl im eigenen Ortsnetz). Die Ortsnetzkennzahl ist ohne Präfix (0) einzugeben.

Bild 12

Klicken Sie [OK & Weiter]

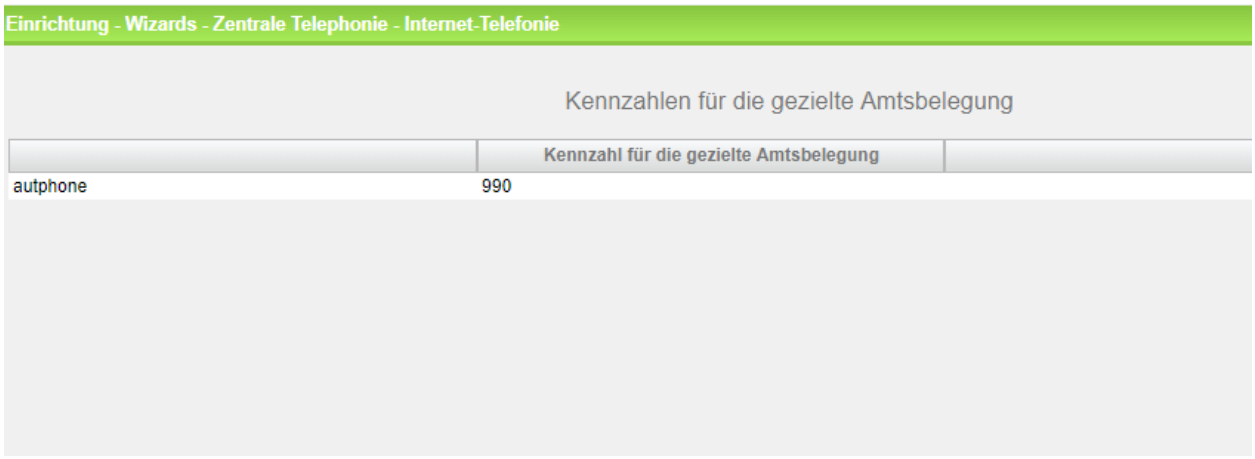

Bild 13

Klicken Sie [OK & Weiter]

Konfiguration der Durchwahlnummern

Auf dem autphone SIP-Trunk wird das internationale Rufnummernformat verwendet.

In der hier vorgestellten Konfiguration (Standort enthält die internationale Vorwahl =49) muss daher die DuWa/CLIP Nummer im “Langformat” konfiguriert werden (komplette nationale Rufnummer ohne prefix z.B. 21195…..).

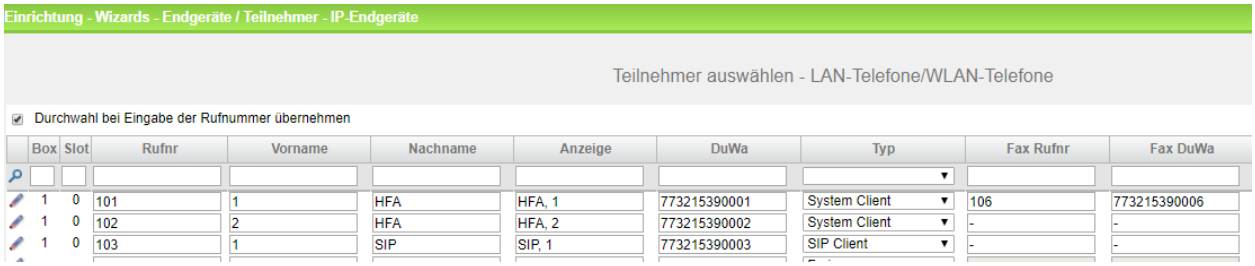

Bild 14