



Funktionstasten



Audio-Tasten




Navigationstasten

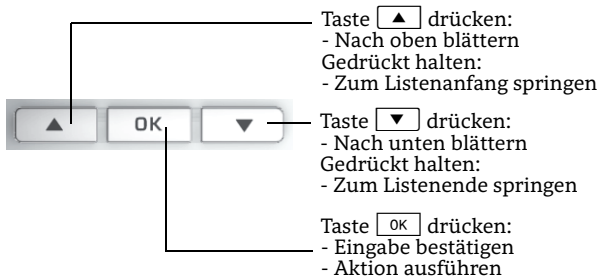

Telefon sperren oder wieder freischalten

Sie können verhindern, dass Unbefugte während Ihrer Abwesenheit z.B. externe Rufnummern wählen oder Ihre empfangenen Nachrichten abhören. Sie benötigen dazu einen Code, den Sie vom zuständigen Fachpersonal erhalten.

1. drücken.
2. "PIN und Berechtigung?" wählen und drücken.
3. "Berechtigung ändern?" wählen und drücken.
4. Code eingeben und drücken.
5. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

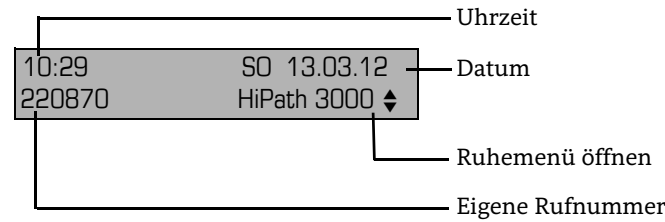

Termine speichern

Sie können sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um an Termine erinnert zu werden. Dazu müssen Sie die gewünschten Zeitpunkte der Anrufe speichern. Möglich ist dies für die jeweils nächsten 24 Stunden.

1. drücken.
2. "Termin?" wählen und drücken.
3. "Neuer Termin?" wählen und drücken.
4. Uhrzeit 3-stellig oder 4-stellig eingeben, z. B. 845 für 8.45 Uhr oder 1500 für 15.00 Uhr, und drücken.
5. "Speichern?" wählen und drücken.

Termin annehmen

Sie haben einen Termin gespeichert und der eingetragene Zeitpunkt ist erreicht.

1. Telefon läutet. Hörer abheben. Der Termin wird angezeigt.
2. Hörer auflegen.

Anrufschatz ein- oder ausschalten

Um nicht gestört zu werden, können Sie den Anrufschatz einschalten. Interne Anrufer hören den Freiton und sehen die Meldung „Anrufschatz“. Externe Anrufer werden zur Vermittlung umgeleitet. Das zuständige Fachpersonal kann für den Anrufschatz auch Umleitungsziele einrichten, um interne und externe Anrufe umzuleiten. Ein Ton erinnert Sie nach Abheben des Hörers an den eingeschalteten Anrufschatz. Die Vermittlung kann den Anrufschatz umgehen und Sie erreichen.

1. drücken.
2. "Schalter?" wählen und drücken.
3. "Anrufschatz?" wählen und drücken.
4. "Einschalten?" oder "Ausschalten?" wählen und drücken.
5. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

OpenStage 15 HFA
 OpenStage 15 T
 OpenScape 4000
 HiPath 4000

Schnelleinstieg

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen.

Wenn Blockwahl aktiviert (wie beim Mobiltelefon): abschließend drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen: drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Interne Rufnummer wählen und drücken.
2. Meldet sich der Teilnehmer nicht oder ist besetzt, "Rückruf?" wählen und drücken.

Wahl wiederholen (letztgewählte Rufnummer)

1. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.
2. "Letzte Nummer wählen?" wählen und drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A "Konferenz einleiten?" wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn mit Teilnehmer B verbunden, "Konferenz?" wählen und drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch halten oder wieder aufnehmen

- Während des Gesprächs "Rückfrage?" wählen und drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Zurück zum Warten?" wählen und drücken.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe einleiten?" wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe?" wählen und drücken.
4. Hörer auflegen.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage?" wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Gespräch bei Teilnehmer B ankündigen und Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden

Aus Anruflisten wählen

1. drücken.
2. "Unbeantwortete Anrufe?", "Kommende Anrufe?" oder "Gehende Anrufe?" wählen und drücken.
3. Gewünschte Rufnummer auswählen und drücken.
4. "Ausgeben?" wählen und drücken.

Anrufumleitung programmieren oder ändern

1. drücken.
2. "Ziele?" wählen und drücken.
3. "Umleitung?" wählen und drücken.
4. "Näch. Umleitungstyp?" wählen und drücken.
5. "Ziel eingeben:" wählen und drücken.
6. Rufnummer eingeben.
7. "Speichern?" wählen mit bestätigen.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

einschalten:

1. drücken.
2. "Feste Umleitung ein?" wählen und drücken.

ausschalten:

1. drücken.
2. "Umleitung aus?" wählen und drücken.

Rufnummer auf Taste programmieren

Voraussetzung: Taste mit Zielwahl-Funktion wurde programmiert (siehe unten).

1. drücken.
2. "Ziele?" wählen und drücken.
3. "Zielwahl?" wählen und drücken.
4. Gewünschte Zielwahl-Taste drücken.
5. Gewünschte Rufnummer eingeben und drücken.
6. "Speichern?" wählen mit bestätigen.

Funktion auf Taste programmieren

1. drücken.
2. "Tastenbelegung?" wählen und drücken.
3. Gewünschte programmierbare Taste drücken.
4. "Ändern?" wählen und drücken.
5. "Weitere Funktionen?" wählen und drücken.
6. Gewünschte Funktion wählen und drücken.
7. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und drücken.
8. "Speichern?" wählen und drücken.

Telefon einstellen

1. drücken.
2. "Ruftonlautstärke?", "Ruftonklangfarbe?", "Display Kontrast?", "Freisprechen?" oder "Aufmerksamkeitsruf?" wählen und drücken.
3. oder drücken, um Einstellungen vorzunehmen.

Weitere nützliche Funktionen Ihres OpenStage Telefons

Ihr OpenStage bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Information finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

Tasten beschriften

Sie können die Tasten des OpenStage 15 mit den darauf gespeicherten Rufnummern oder Funktionen entweder von Hand oder mit Hilfe des "Online-Labeling Tool" beschriften.

Dieses finden Sie unter <http://wiki.unify.com/wiki/KLT>. Wählen Sie das Key Labelling Tool in Ihrer Sprache aus. Sie können das Tool gleich online über Ihren Browser verwenden oder für die lokale Benutzung herunterladen.

Multi-Line

An Multi-Line Telefonen fungieren die programmierbaren Tasten als Leitungstasten. Jede als "Leitung" programmierte Taste steht für eine eigene Leitung. Somit können bis zu 6 Leitungen bei einem OpenStage 15 eingerichtet werden. Jede dieser Leitungstypen kann privat oder gemeinsam genutzt werden.

Voicemail-Meldungen abfragen

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben.

Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.

One-Number-Service (ONS)

Ihr Telefon kann in eine ONS-Gruppe eingebunden werden. Sie sind dann an allen weiteren Telefonen dieser Gruppe wie an Ihrem eigenen Telefon erreichbar. Wenden Sie sich zum Einrichten einer ONS-Gruppe an Ihr zuständiges Fachpersonal.

Eine ONS-Gruppe besteht aus max. 3 Telefonen, wobei max. eines ein externes Telefon (z. B. Mobiltelefon) sein darf