



Tastenbedienung

Funktions- und Audiotasten

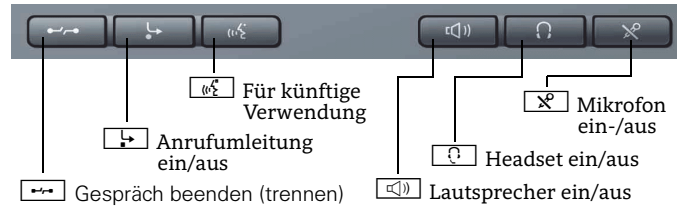

Mode-Tasten und TouchSlide

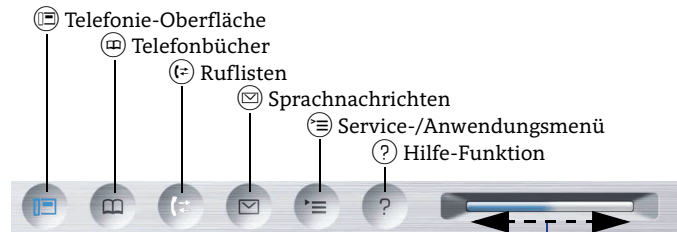


Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:
für Ruflisten: neuer Eintrag
für Sprachnachrichten:
neue Sprachnachricht

Mit der Fingerspitze über den Regler streichen:
Kontextabhängig Lautstärke
für Rufyon oder Lautsprecher
einstellen

TouchGuide

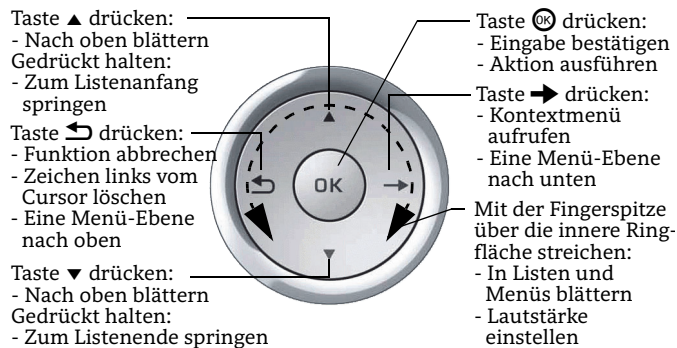

Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am TouchGuide aufrufen.

Display-Symbole



Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
	Rufyon ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Anrufschutz ist eingeschaltet
	Telefonsperre ist eingeschaltet
	Bluetooth-Funktion ist aktiviert
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung wurde beendet
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sprachverbindung ist gesichert
	Sprachverbindung ist ungesichert

OpenStage 60/80 SIP
OpenStage Voice
Single Line-Konfiguration

Schnelleinstieg

UNIFY

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Sachnummer: A31003-S2000-U146-4-19

unify.com

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und **OK** drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und **OK** drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: **OK** drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen: **OK** drücken.

Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen und **OK** drücken.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden: **OK** drücken.

Wahlwiederholung

1. "Wahlwiederholung" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.

Gespräch halten oder wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Halten" im Kontextmenü wählen oder Taste "Halten" drücken und **OK** drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Wiederaufnahme" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Überg.v.Melden" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.

Übergabe bei Läuten:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe abschließen" wählen und **OK** drücken.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und **OK** drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. "Überg durchführen" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung programmieren

1. Programmierte Umleitungstaste drücken.
2. "Umleitungsziel festlegen" wählen und **OK** drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und **OK** drücken.
4. "Speichern & beenden" im Menü wählen und **OK** drücken.
5. **OK** drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

- **OK** drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.

Aus Anrufliste wählen

1. **OK** drücken.
2. Der Reiter "Entgangen" erscheint. **OK** wiederholt drücken, um die Reiter "Gewählt", "Angenommen" oder "Weitergeleitet" anzuzeigen.
3. Gewünschte Rufnummer auswählen und **OK** drücken.

Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und **OK** drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf" im Kontextmenü auswählen und **OK** drücken.

Weiterleitung bei Läuten

1. "Weiterleiten" im Kontextmenü auswählen und **OK** drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

- **OK** drücken, um das Mikrofon aus- oder einzuschalten.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- US-Modus: **OK** drücken und auflegen.
- Standard-Modus: **OK** während des Auflegens gedrückt halten.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2. **OK** drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. "Ebene 1" oder "Ebene 2" bestätigen und **OK** drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und **OK** drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und **OK** drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und **OK** drücken.
7. "Speichern & beenden" im Kontextmenü wählen und **OK** drücken.
8. **OK** drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Erläuterung
Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Kopfhörer	Nimmt ein Gespräch über Headset an
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Mobilität	Login/Logoff für Mobile-User
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
DSS*	Wählt eine vorab festgelegte interne Rufnummer
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitansrufs während eines Gesprächs
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung (Executive/Assistant-Konfiguration)
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
AICS Zip tone*	Nur bei Verwendung eines Headsets: automatische Rufannahme und Aufmerksamkeitston
Anwendung starten	Startet eine Anwendung (Shortcut)
Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus

* nur sichtbar, wenn vom Admin freigeschaltet