



# OpenScape Business V2

## How to: Konfiguration Steffel-Voice Sip Trunk

---

## Inhaltsverzeichnis

Konfigurationsdaten.....	3
Einrichtung Wizard .....	4
Internet Telefonie.....	4
Sonderrufnummern.....	7

## Table of History

Datum	Version	Änderungen
28.06.2019	1.0	Ersterstellung für V2R7

## **Konfigurationsdaten**

Steffel-Voice stellt die Zugangsdaten über das Web-Portal zur Verfügung:

1. Kanalname (z.B. XXXXXXSCXX)

2. Kennwort (z.B. 12345678)

Diese Daten werden in der im Folgenden beschriebenen Einrichtung verwendet.

# Einrichtung Wizard

## Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“

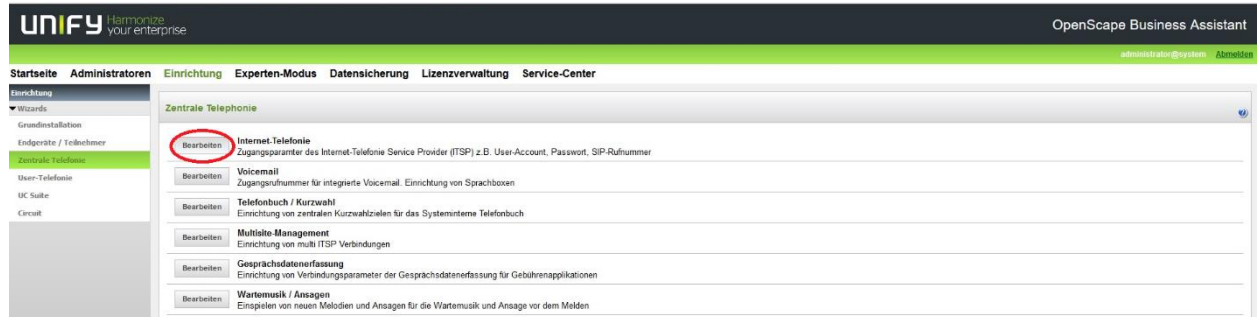


Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben. Die flexibelste Art der Konfiguration erreichen Sie mit der Eingabe der Ländervorwahl (ohne Präfix oder “+”).



Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **Steffel-Voice** auswählen.

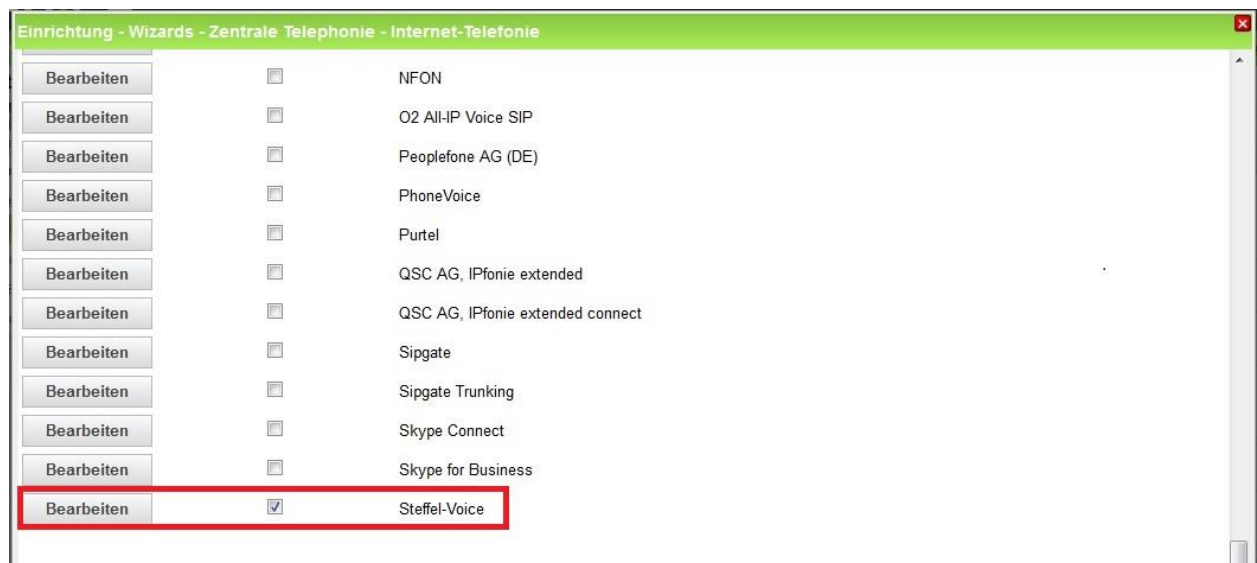


Bild 3

Provider aktivieren und auf [Bearbeiten] klicken.

Auf der nächsten Seite werden die Serverdaten angezeigt. diese Daten sind bereits vorbelegt und es sind keine Änderungen erforderlich.

Optional kann hier auch die Art der Anrufumleitung konfiguriert werden:

- „Rerouting aktiv“ deaktiviert (default) -> bei einer Anrufumleitung wird eine zweite Verbindung aufgebaut und die Kontrolle des Anrufs verbleibt im System
- „Rerouting aktiv“ aktiviert -> bei einer Anrufumleitung wird Rerouting im Amt ausgeführt. Das System verliert die weitere Kontrolle über den Anruf.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie Service Provider

Provider-Name: Steffel-Voice  
Provider aktivieren:   
Sicherer Trunk:   
Gateway Domain Name: vc.steffel-voice.de

Provider-Registrar

Registrar verwenden:   
IP Adresse/Host-Name: vc.steffel-voice.de  
Port: 5060  
Reregistration-interval am Provider (s): 600

Provider-Proxy

IP Adresse/Host-Name: vc.steffel-voice.de  
Port: 5060

Provider-Outbound-Proxy

Provider Outbound-Proxy verwenden:   
IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0  
Port: 0

Provider-Leistungsmerkmale

Rerouting aktiv:

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Bild 4

Klicken Sie auf [OK und Weiter/Next].

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie-Teilnehmer für Steffel-Voice

Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers

Hinzufügen

Neuer Internet-Telefonie-Teilnehmer

Bild 5

Klicken Sie nun auf [Hinzufügen].

Auf dieser Seite werden die von Steffel-Voice übermittelten Daten eingegeben.

**Internet Telefonie Teilnehmer** Kanalname  
**Autorisierungsname** Kanalname  
**Kennwort** Passwort  
**Standard-Rufnummer:** Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen. Es ist eine Rufnummer aus dem zugewiesenen Rufnummernbereich mit internationalem Präfix (z.B. +4951....)

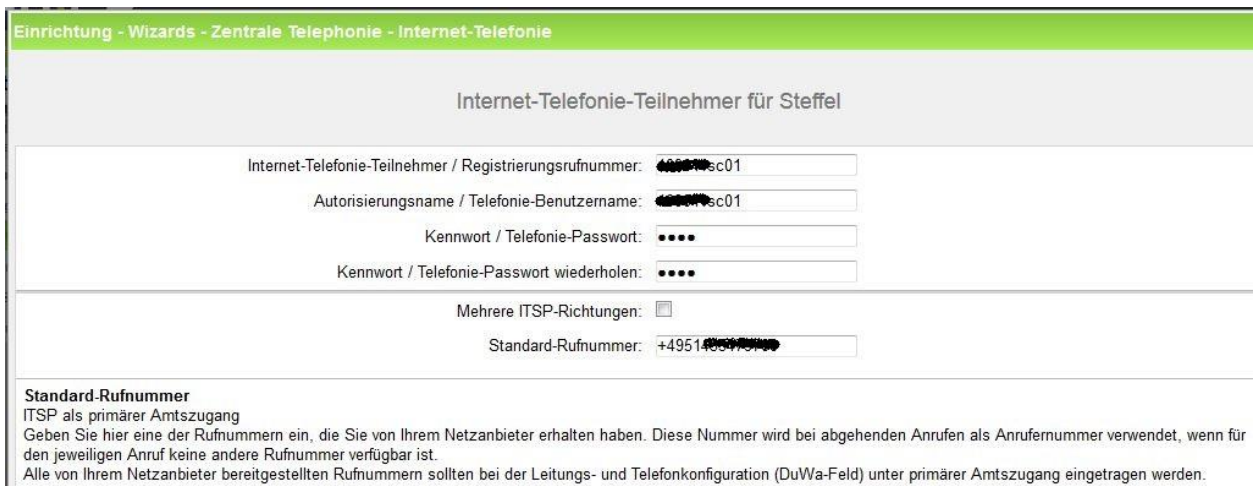


Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

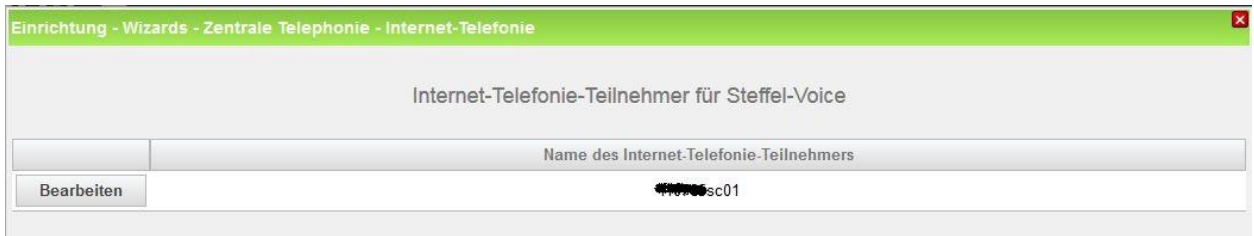


Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]



Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Klicken Sie [OK & Weiter]

Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gleichzeitigen Gespräche zum Provider festgelegt. Basierend auf der in der Internet Konfiguration eingegebenen Bandbreite (im Beispiel 4 Mbit/s) wird vom System ein Maximalwert vorgeschlagen.

Der Wert ist ggf. an die von Steffel vorgegebene Gesprächsanzahl anzupassen (im Beispiel 2).

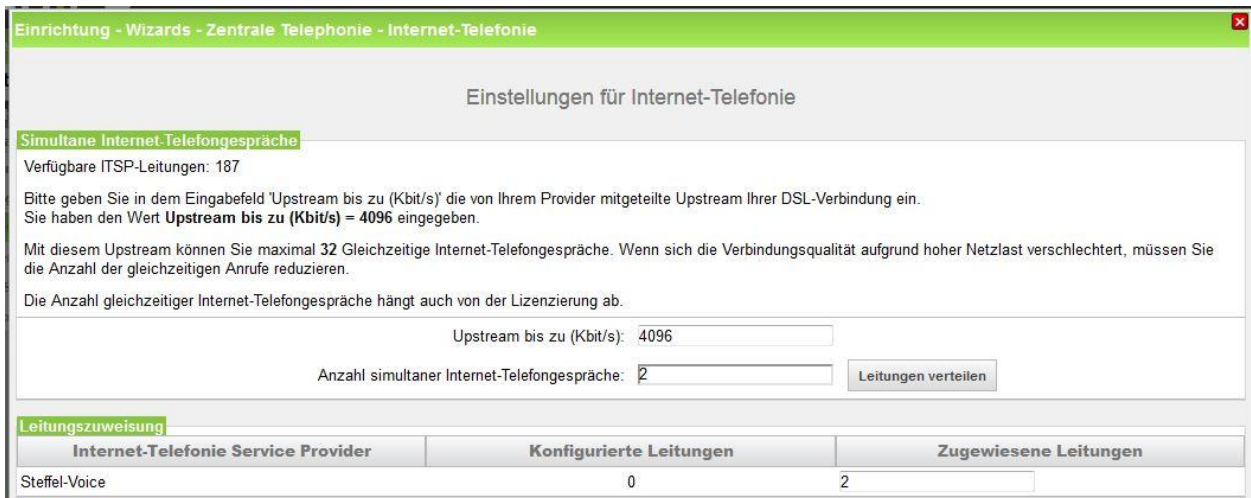


Bild 9

Klicken Sie [OK & Weiter]

## Sonderrufnummern

Im nächsten Schritt wird das Routing für Sonderrufnummern festgelegt. Wenn Sonderrufnummern nicht über die ITSP Richtung geroutet werden sollen ist das entsprechend zu ändern.

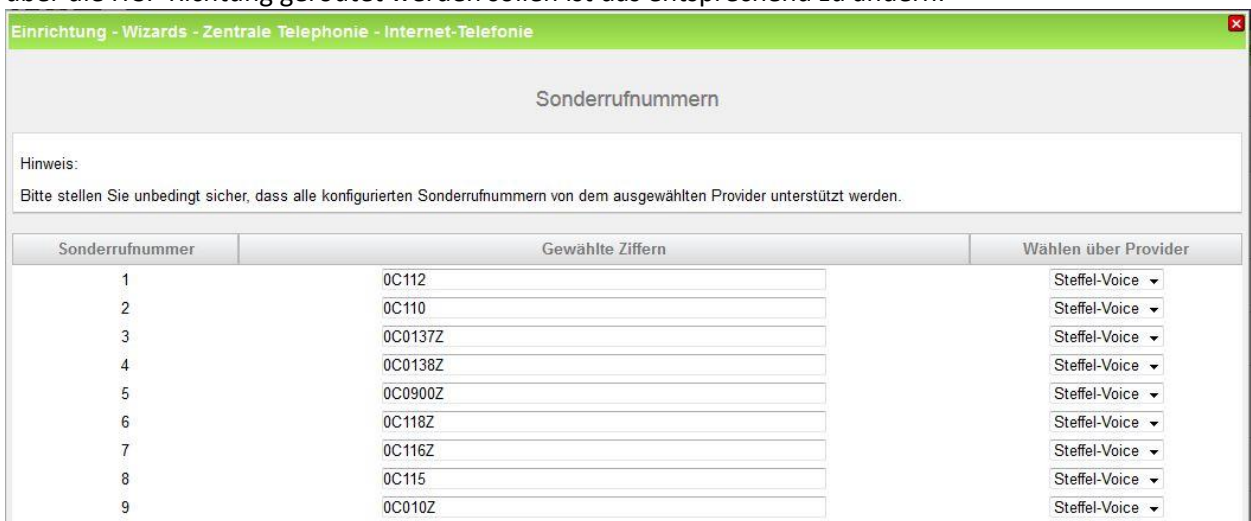


Bild 10

Klicken Sie [OK & Weiter]

anschließend wird die Statusseite angezeigt:



Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung festgelegt und die Ortsnetzkennzahl abgefragt (notwendig für die Wahl im eigenen Ortsnetz). Die Ortsnetzkennzahl ist ohne Präfix (0) einzugeben.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Amtsholung

Amtsholung (Kennzahl zur Amtsholung) 0

Wählen über Provider Steffel-Voice

Ortsnetzkennzahl  
Bitte geben Sie hier die Ortsnetzkennzahl ein.  
Ortsnetzkennzahl: 0 5145

**Bild 12**

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf den nächsten Seiten sind keine Eingaben notwendig. Führen sie den Assistenten bis zum Ende aus.