



OpenScape Business V2

How to: Konfiguration Steffel-Voice Sip Trunk

Inhaltsverzeichnis

Konfigurationsdaten.....	3
Einrichtung Wizard	4
Internet Telefonie.....	4
Sonderrufnummern.....	7

Table of History

Datum	Version	Änderungen
28.06.2019	1.0	Ersterstellung für V2R7

Konfigurationsdaten

Steffel-Voice stellt die Zugangsdaten über das Web-Portal zur Verfügung:

1. Kanalname (z.B. XXXXXXSCXX)

2. Kennwort (z.B. 12345678)

Diese Daten werden in der im Folgenden beschriebenen Einrichtung verwendet.

Einrichtung Wizard

Internet Telefonie

Öffnen Sie „Zentrale Telefonie – Internet Telefonie“

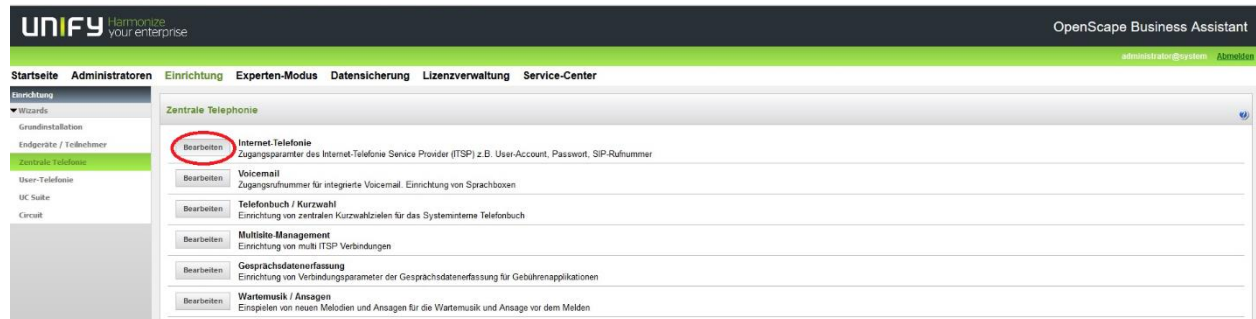


Bild 1

Auf der ersten Seite werden die “Standortdaten” eingegeben. Die flexibelste Art der Konfiguration erreichen Sie mit der Eingabe der Ländervorwahl (ohne Präfix oder “+”).



Bild 2

Klicken Sie [OK & Weiter]

Provider-Konfiguration und -Aktivierung für Internet-Telefonie

Keine Telefonie über Internet: -> deaktivieren

Länderspezifische Ansicht: **Deutschland** und **Steffel-Voice** auswählen.

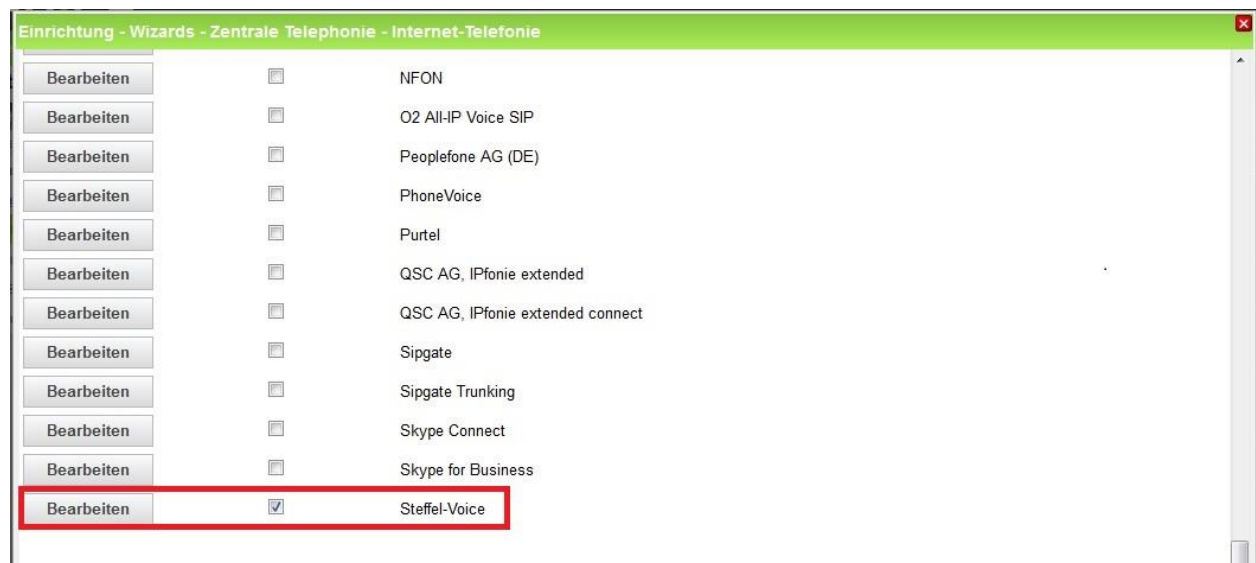


Bild 3

Provider aktivieren und auf [Bearbeiten] klicken.

Auf der nächsten Seite werden die Serverdaten angezeigt. diese Daten sind bereits vorbelegt und es sind keine Änderungen erforderlich.

Optional kann hier auch die Art der Anrufumleitung konfiguriert werden:

- „Rerouting aktiv“ deaktiviert (default) -> bei einer Anrufumleitung wird eine zweite Verbindung aufgebaut und die Kontrolle des Anrufs verbleibt im System
- „Rerouting aktiv“ aktiviert -> bei einer Anrufumleitung wird Rerouting im Amt ausgeführt. Das System verliert die weitere Kontrolle über den Anruf.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie Service Provider

Provider-Name: Steffel-Voice

Provider aktivieren: ☒

Sicherer Trunk: ☐

Gateway Domain Name: vc.steffel-voice.de

Provider-Registrar

Registrar verwenden: ☒

IP Adresse/Host-Name: vc.steffel-voice.de

Port: 5060

Reregistration-interval am Provider (s): 600

Provider-Proxy

IP Adresse/Host-Name: vc.steffel-voice.de

Port: 5060

Provider-Outbound-Proxy

Provider Outbound-Proxy verwenden: ☐

IP Adresse/Host-Name: 0.0.0.0

Port: 0

Provider-Leistungsmerkmale

Rerouting aktiv: ☐

Hilfe Abbrechen Zurück OK & Weiter Daten löschen

Bild 4

Klicken Sie auf [OK und Weiter/Next].

Im folgenden Dialog werden die Zugangsdaten eingegeben.

Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie

Internet-Telefonie-Teilnehmer für Steffel-Voice

Name des Internet-Telefonie-Teilnehmers

Hinzufügen

Neuer Internet-Telefonie-Teilnehmer

Bild 5

Klicken Sie nun auf [Hinzufügen].

Auf dieser Seite werden die von Steffel-Voice übermittelten Daten eingegeben.

Internet Telefonie Teilnehmer	Kanalname
Autorisierungsname	Kanalname
Kennwort	Passwort
Standard-Rufnummer:	Hier wird in der Regel die Rufnummer der Abfragestelle eingetragen. Es ist eine Rufnummer aus dem zugewiesenen Rufnummernbereich mit internationalem Präfix (z.B. +4951....)

Bild 6

Daten eingeben und danach [OK & Weiter] klicken.

Bild 7

Klicken Sie [OK & Weiter]

Bild 8

Klicken Sie [OK & Weiter]

Sie gelangen jetzt wieder auf die Seite in Bild 3.

Klicken Sie [OK & Weiter]

Der Wert ist ggf. an die von Steffel vorgegebene Gesprächsanzahl anzupassen (im Beispiel 2).

Bild 9

Sonderrufnummern

Bild 10

anschließend wird die Statusseite angezeigt:

Bild 11

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf der folgenden Seite wird die Richtung für die Standardamtsbelegung festgelegt und die Ortsnetzkennzahl abgefragt (notwendig für die Wahl im eigenen Ortsnetz). Die Ortsnetzkennzahl ist ohne Präfix (0) einzugeben.

The screenshot shows a software window titled 'Einrichtung - Wizards - Zentrale Telephonie - Internet-Telefonie'. Inside, the 'Amtsholung' wizard is active. It features a green header bar with the title 'Amtsholung'. Below the header, there are three main sections: 1. A section labeled 'Amtsholung' with a text input field containing '(Kennzahl zur Amtsholung) 0'. 2. A section labeled 'Wählen über Provider' with a dropdown menu currently set to 'Steffel-Voice'. 3. A section labeled 'Ortsnetzkennzahl' with the instruction 'Bitte geben Sie hier die Ortsnetzkennzahl ein.' and a text input field containing 'Ortsnetzkennzahl: 0 5145'.

Bild 12

Klicken Sie [OK & Weiter]

Auf den nächsten Seiten sind keine Eingaben notwendig. Führen sie den Assistenten bis zum Ende aus.