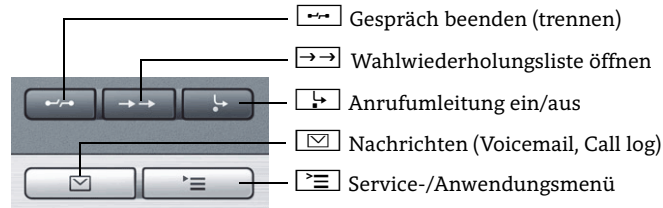
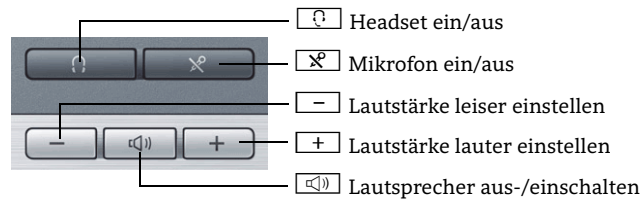


## Tastenbedienung

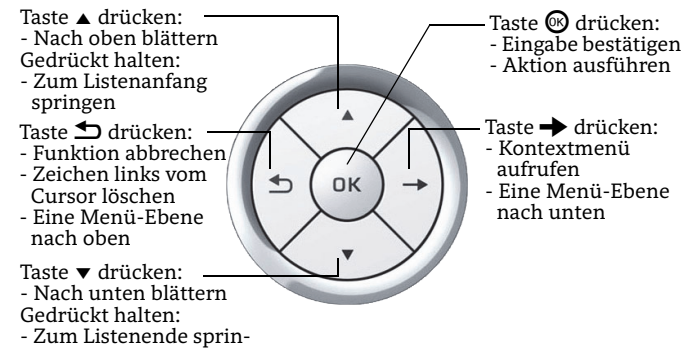
### Funktionstasten



### Audio-Tasten




### 5-Wege Navigator



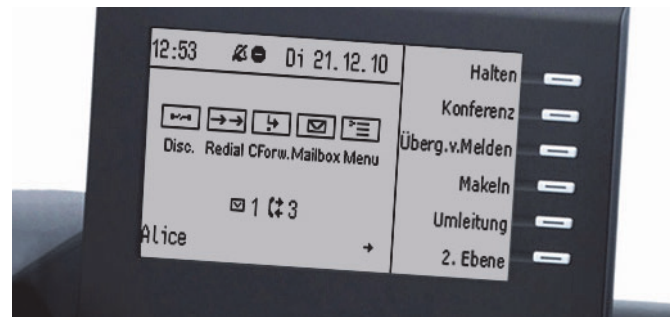
### Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am 5-Wege-Navigator aufrufen.



Die Pfeil-Links-Taste bricht die gewählte Funktion oder Option ab.

## Display-Symbole



### Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
✉	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
📞	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Anruflisten
↵	Anrufumleitung für alle Anrufe ist aktiv
📞	Rufton ist ausgeschaltet
🔧	Fernwartung ist aktiviert
🔒	Anrufschutz ist eingeschaltet
🔒	Telefonsperre ist eingeschaltet
👤	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

### Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
—	Verbindung ist aktiv
📞	Verbindung wurde beendet
📞	Verbindung wird von Ihnen gehalten
📞	Die Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
🔒	Sprachverbindung ist gesichert
🔒	Sprachverbindung ist ungesichert

OpenStage 40 SIP  
OpenScape Voice  
Single Line-Konfiguration

Schnelleinstieg


UNIFY

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014  
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland  
Alle Rechte vorbehalten.  
Sachnummer: A31003-S2000-U147-5-19


unify.com

## Ihr OpenStage verwenden


### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und  drücken.



### Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  drücken.



### Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.



### Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen und  drücken.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden:  drücken.




### Wahlwiederholung

1.  drücken und  drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.

### Gespräch halten oder wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Halten" im Kontextmenü wählen oder Taste "Halten" drücken und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Wiederaufnahme" im Kontextmenü wählen und  drücken.



### Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und  drücken.




Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben




Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Überg.v.Melden" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.

Übergabe bei Läuten:





1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe abschließen" wählen und  drücken.

Übergabe mit Rückfrage:


1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. "Überg durchführen" im Kontextmenü wählen und  drücken.

## Ihr OpenStage verwenden





### Anrufumleitung programmieren

1. Programmierete Umleitungstaste drücken.
2. "Umleitungsziel festlegen" wählen und  drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
4. "Speichern & beenden" im Menü wählen und  drücken.
5.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.



### Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

-  drücken, um die Anrufumleitung ein-/auszuschalten.



### Aus Anrufliste wählen

1.  drücken.
2. "Anrufe" wählen und  drücken.
3. Der Reiter "Entgangen" erscheint. Wenn gewünscht, den Reiter "Gewählt", "Angenommen" oder "Weitergeleitet" auswählen und  drücken.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.

### Rückruf während des Gesprächs aktivieren

1. Gewünschte Rufnummer eingeben und  drücken.
2. Bei Nichtmelden oder Besetzt: "Rückruf" im Kontextmenü auswählen und  drücken.



### Weiterleitung bei Läuten

1. "Weiterleiten" im Kontextmenü auswählen und  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und  drücken.

### Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

-  drücken, um das Mikrofon aus- oder einzuschalten.








### Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- US-Modus:  drücken und auflegen.
- Standard-Modus:  während des Auflegens gedrückt halten.

### Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

### Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2.  drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. "Ebene 1" oder "Ebene 2" bestätigen und  drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
5. Eine passende Beschriftung eingeben und  drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
7. "Speichern & beenden" im Kontextmenü wählen und  drücken.
8.  drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

## Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Erläuterung
Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Kopfhörer	Nimmt ein Gespräch über Headset an
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Mobilität	Login/Logoff für Mobile-User
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
DSS*	Wählt eine vorab festgelegte interne Rufnummer
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitansrufs während eines Gesprächs
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung (Executive/Assistant-Konfiguration)
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
AICS Zip tone*	Nur bei Verwendung eines Headsets: automatische Rufannahme und Aufmerksamkeitston
Anwendung starten	Startet eine Anwendung (Shortcut)
Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus
Telefonbuch starten	Öffnet das lokale Telefonbuch

\* nur sichtbar, wenn vom Admin freigeschaltet