


Tastenbedienung

Softkeys & Permanente Funktionstasten


Das Telefon hat:

- 6 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten
- 6 permanent verfügbare, frei programmierbare Tasten mit Status LEDs, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können

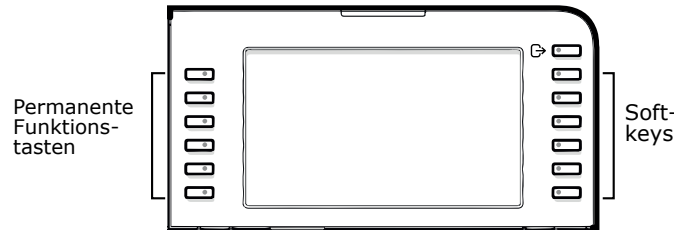


Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.

Navigationstasten

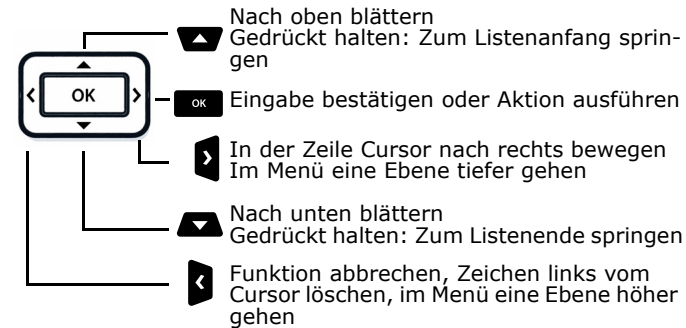


Audiotasten

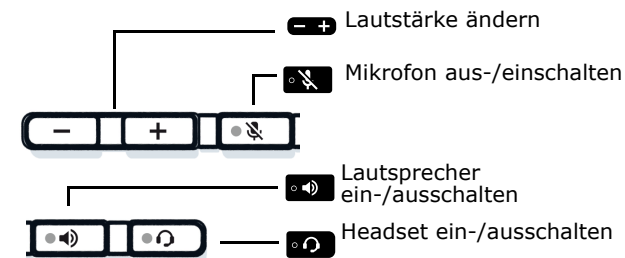

Zusatzfunktionen der Wähltastatur




Feste Funktionstasten

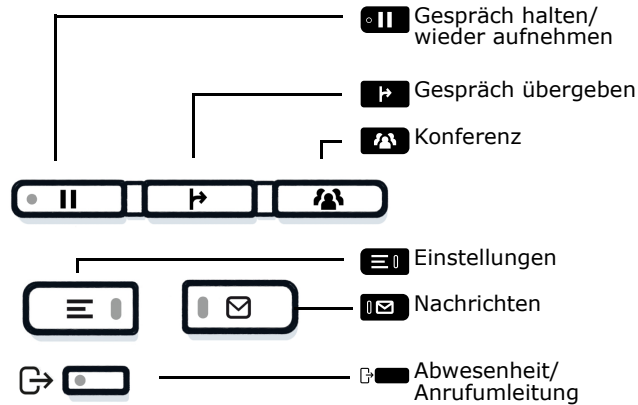

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:



Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
Rot pulsierend: Neue Voicemail Nachricht

Funktions-Symbole (Auswahl)

| Symbol | Erläuterung |
|--------|--------------------------------|
| | Anruf annehmen |
| | Anruf ablehnen |
| | Gespräch halten |
| | Gespräch ohne Melden übergeben |
| | Gespräch nach Melden übergeben |
| | Gespräch makeln |
| | Rückruf veranlassen |
| | Teilnehmer hinzufügen |









Atos Unify OpenScape Desk Phone CP710

SIP



Schnelleinstieg

Status-Symbole (Auswahl)





| Symbol | Erläuterung |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Aktives Gespräch |
|  | Anruf klingelt |
|  | Gespräch halten |
|  | Anrufweiterleitung aktiviert |
|  | Zeigt den Ladezustand eines über Bluetooth verbundenen Gerätes |
|  | Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke |

OpenScape Desk Phone CP710 verwenden




Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und  drücken.




Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken,  oder Softkey  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.



Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken oder
- Softkey  drücken



Aus Konversationen-Liste wählen

1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.




Weiterleitung bei Läuten

1. Softkey  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben oder Konversation auswählen/suchen und  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen






- Während des Gesprächs den die Taste  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen: den Softkey  drücken.

Konferenz einleiten


1. Während eines Gesprächs die Taste  drücken.
 2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
 3. Wenn mit B verbunden, Taste  drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

OpenScape Desk Phone CP710 verwenden

Gespräch übergeben

1. Während eines Gesprächs Taste  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Sie können dann entweder:
Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken. Taste  drücken, während es leuchtet oder abwarten, bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann die Taste .


Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  gedrückt halten und auflegen.



Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.


Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.






Während eines Gesprächs Mikrophon stummschalten

-  drücken, um das Mikrophon stumm zu schalten.
-  erneut drücken, um es wieder einzuschalten.


Mailbox abfragen

-  drücken.






Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren


1.  drücken.
2. "Umleiten aller Anrufe" mit  auswählen.
3. Softkey  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5.  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey "Umleiten aller Anrufe" drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

Programmtasten und Favoriten

1. Funktionstaste lange Drücken bis das Menü erscheint.
2.  zum Bestätigen drücken.
3.  zum Bearbeiten der Ebene 1 drücken.
4.  um die gewünschte Funktion zu wählen.
5.  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Falls nötig, Parameter eingeben.
7. Mit  speichern.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft, Geld zu sparen und unser Klima durch maximale Energieeffizienz zu schützen. Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen verhindern den Ausstoß von Treibhausgasen durch Erfüllen strenger Energieeffizienzkriterien bzw. -anforderungen, die von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie hier: energystar.gov</p> <p>Unify ist ein ENERGY STAR-Partner, der sich am ENERGY STAR-Programm für Unternehmensserver und Telefonie beteiligt. Das Unify-Produkt OpenScape Desk Phone CP710 wurde mit dem ENERGY STAR-Zeichen ausgezeichnet.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktionen am Telefon verwenden

Verfügbar sind diese Funktionen an Ihrem Telefon ent-weder unter **Favoriten** oder am **Key Modul**, wenn mindestens eines angeschlossen ist.

| Funktion | Erläuterung |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Zielwahl | Wählt eine vorab festgelegte Rufnr. |
| Wahlwiederholung | Wählt die zuletzt gewählte Rufnr. erneut |
| Umleiten aller Anrufe | Leitet alle eingehenden Anrufe um |
| Umleiten nach Zeit | Leitet nichtbeantwortete Anrufe um |
| Umleiten bei besetzt | Leitet Anrufe bei besetzt um |
| Rufton aus | Schaltet den Klingelton aus/ein |
| Halten | Legt ein Gespräch auf Halten |
| Makeln | Wechselt zwischen zwei Gesprächen |
| Übergabe vor Melden | Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage |
| Anruf übergeben | Übergibt ein Gespräch nach Rückfrage |
| Weiterleitung | Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter |
| Konferenz | Leitet ein Konferenzgespräch ein |
| Anrufschutz | Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton |
| Anrufübernahme | Nimmt einen Gruppenruf an |
| Erweiterte Zielwahl | Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen |
| Ebenen-Taste | Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um |
| Gezielte Übernahme | Anruf für anderes Telefon übernehmen |
| Trennen | Beendet einen Anruf |
| Rückruf | Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden) |
| Rückrufe abbrechen | Löscht eine automatische Rückrufanforderung |
| Rückfrage | Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnr |
| Anrufübernahme | Akustische Signalisierung eines Zweit-anrufs während eines Gesprächs |
| Sofortiger Ruf | Keyset-Wahl ohne Verzögerung |
| Anrufaufzeichnung | Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf |